


SHEET ハイパーアコーディオンシート



* (財)日本防災協会 防災試験合格品

接続方法

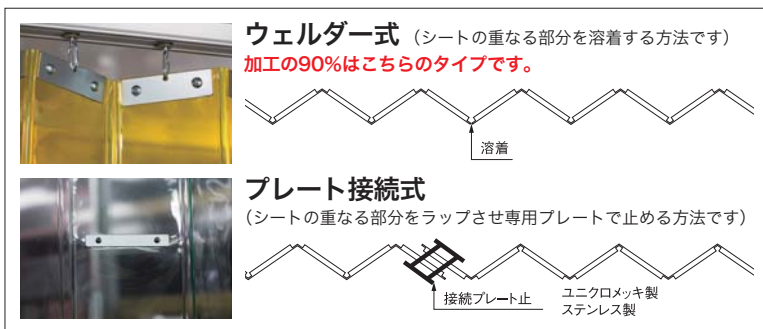

ウェルダーク式は基本的にカーテンの重量が1 2㎡ (約25 kg) までの場合の接続方法です。1 2㎡以上の場合、ウェルダーク式と接続プレート接続の併用になります。

オプション



レール下部隙間用シート
(防災静電タイプ0.5t糸入り)



レール下部隙間用シート
(防虫タイプ0.55t糸入り)



マジックテープ(50巾)加工 片引き用
(受けは両面テープ付きになります)



マジックテープ(50巾)加工 引分け用