

鋼製軽量ドア

Light Steel Door

[開き戸]




INNOVATION OF A DOOR

あらゆる開口部に対応できる 鋼製軽量ドア(開き戸)

店舗や事務所、病院など様々な用途や
環境に対応する鋼製軽量ドア。

サイズや仕様に応じてオーダーで製作します。
軽い開け心地で年齢・性別を問わない
扱いやすさが特徴です。


ユニフローの軽量ドアは軽くて丈夫！
様々な用途にお使いいただけます。

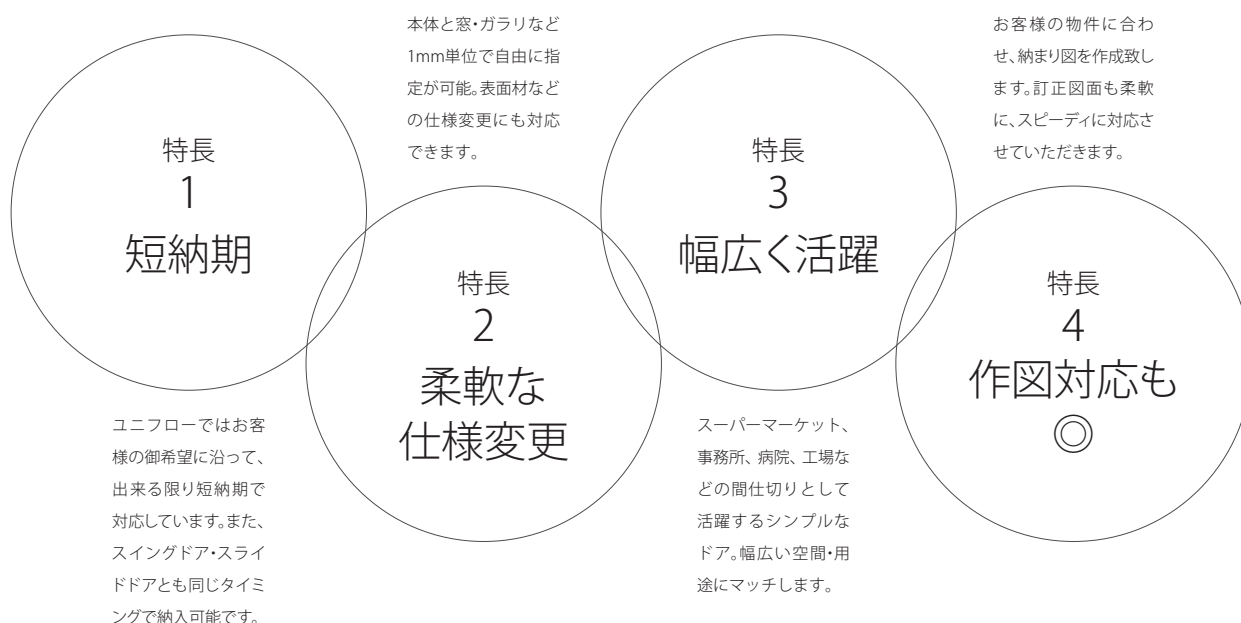

納入事例



(カスミ、長窓)

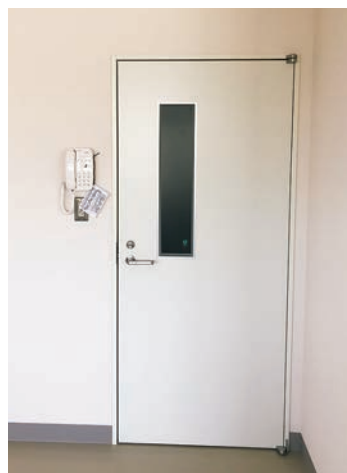

(ピボットヒンジ)

鋼製軽量ドア「開き戸」仕様一覧

製作可能寸法 単位(:mm)

		汎用タイプ	セミエアタイト	エアタイト	防火設備 ※1	特定防火設備 ※1
品 番		LSD（丁番）	LSD-SA	LSD-A	LSD-F	
		LSD-P （ピボットヒンジ）	LSD-PSA	LSD-PA	LSD-PF	
表面材		カラー鋼板 0.6t				
		電気亜鉛メッキ鋼板 0.6t ／ 0.8 t				
		ステンレス 0.8t				
		アルミ 0.8t			—	
芯 材		ペーパーハニカム			水酸化アルミニウム無機シートコア	
窓 枠		アルミ窓枠			スチール窓枠	—
		※2		※3	※4	—
製作可能寸法	片開き	W600～1200 ※5			W600～1200 ※6	
	両開き	W1200～2400 ※7			パラレル W1460～2400 スタンダード W1200～2400 ※7	
	親子開き	W900～2400未満 W min（親600 子300）※8			パラレル： W1030またはW1070～2400未満 W min（親730 子300・340）※9, ※10 スタンダード： W1000～2400未満 W min（親600 子400）※11	
	共 通	H寸法 min1800 ～ max2300				
ドアクローザ		リョービ(株)社製 ／ 日本ドアーチェック製造(株)社製				
			エアタイト用を使用		ストップ無しを使用	
順位調整器		両開き、親子開きに取付(防火仕様には取付必須)				

※1 窓無し仕様は平成12年建設省告示1360号(防火設備)、同1369号(特定防火設備)に適合。特定防火設備は窓無しのみ

※2 オプションでスライドドアSRタイプと同じ窓枠に変更可

※3 W500～H640以下

※4 オプションでステンレス窓枠に変更可

※5 (ステンレスの場合) W600～1000 W min (親600 子300)

※6 (ステンレスの場合) W600～1000

※7 (ステンレスの場合) W1200～2000

※8 (ステンレスの場合) W1200～2000 W min (親600 子300)


※9 ドアクローザの機種による

※10 (ステンレスの場合) W1030またはW1070～2000未満


※11 (ステンレスの場合) W1000～2000未満 W min (親600 子400)

汎用タイプ (LSD)


[姿図] 片開き (右開き)

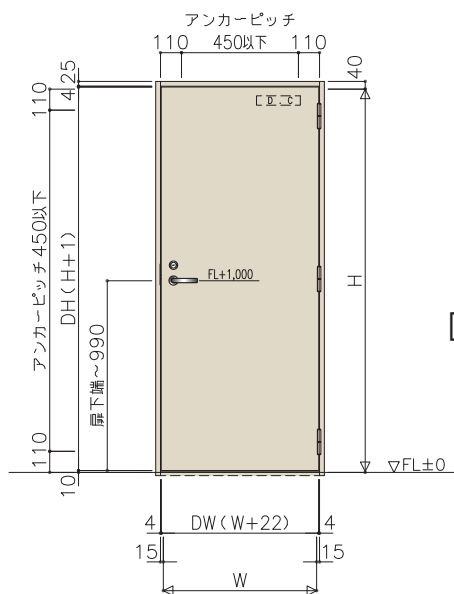


〔横断面図〕片開き（右開き）

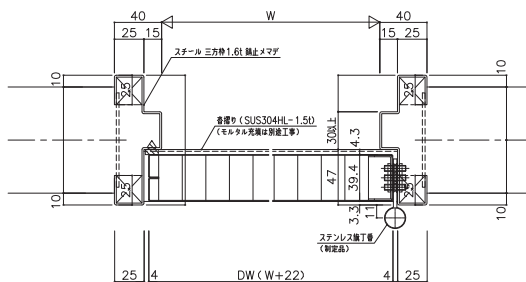


〔縦断面図〕片開き（右開き）

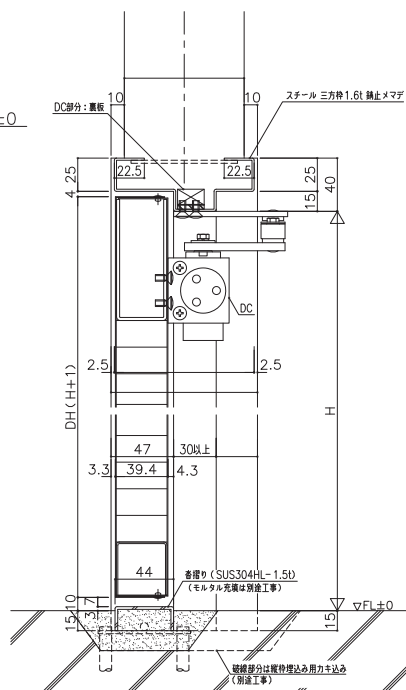


窓断面詳細 (オプション)

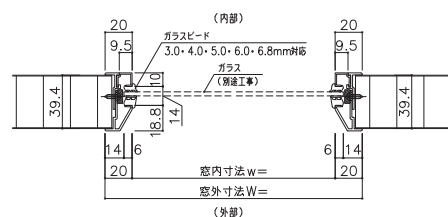


ガラリー断面詳細 (オプション)

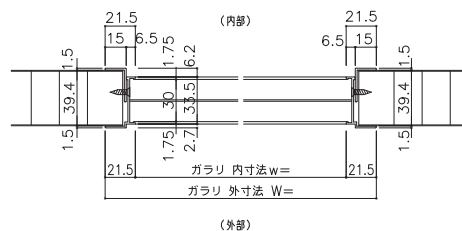


〔姿図〕親子開き（右開き）

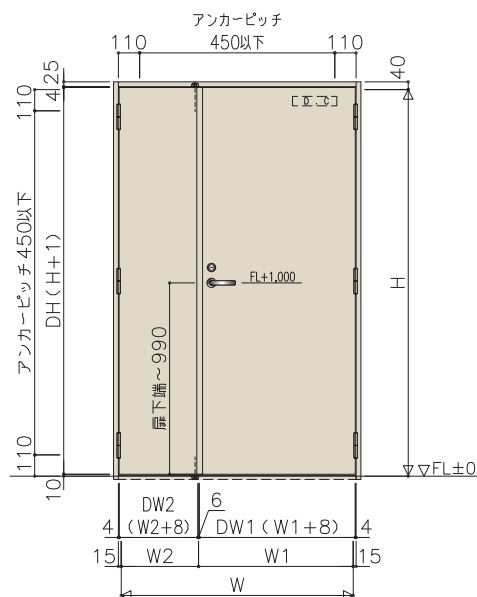


〔横断面図〕親子開き（右開き）

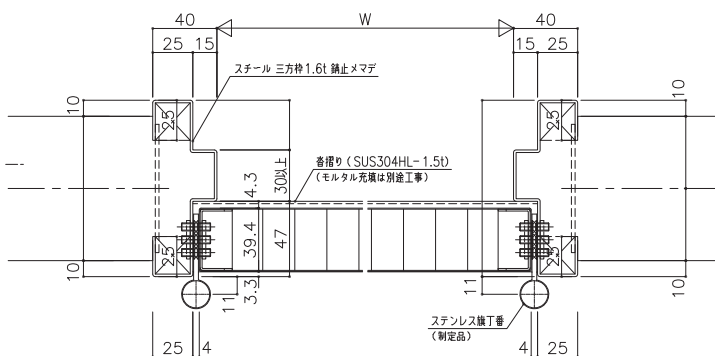

窓断面詳細 (オプション)



ガラリー断面詳細 (オプション)




防火設備戸 (LSD-F)

※平成12年建設省告示1360号 (防火設備) 例示仕様に適合


※窓無し仕様は同1369号 (特定防火設備) 例示仕様に適合

〔姿図〕片開き (右開き)


単位: mm

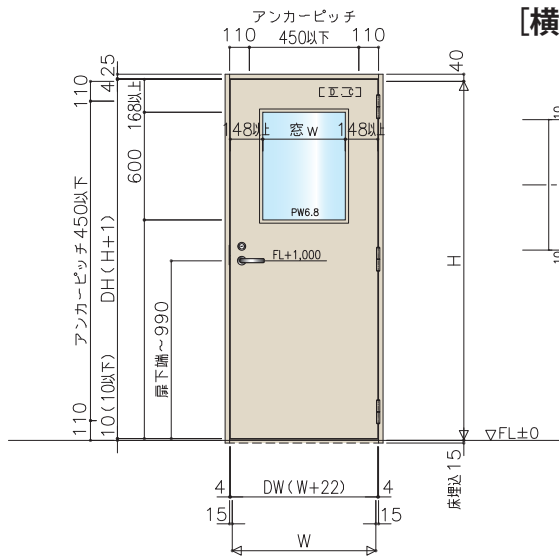


〔横断面図〕片開き (右開き)

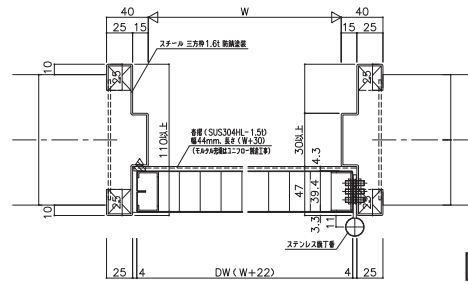


〔縦断面図〕片開き (右開き)

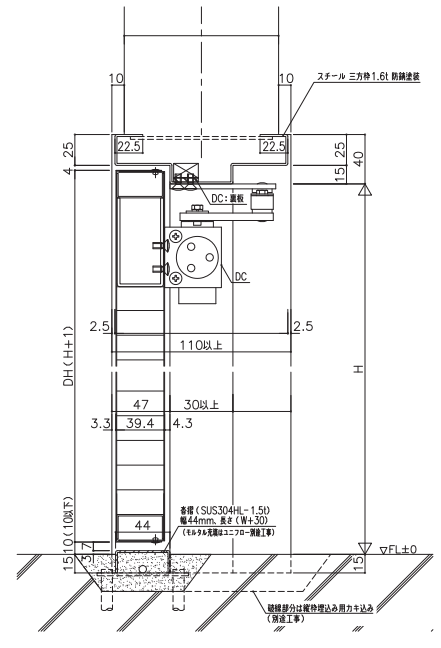


スチール窓枠断面詳細図

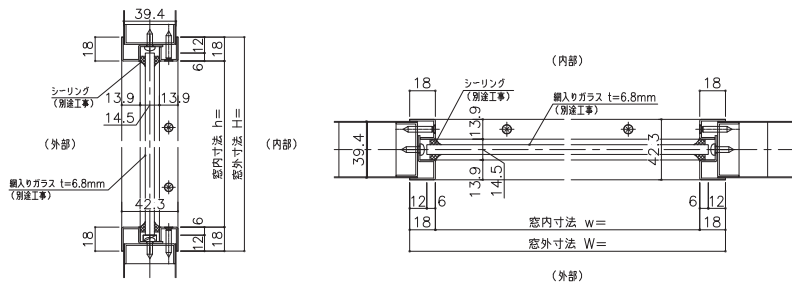

〔姿図〕親子開き (右開き)

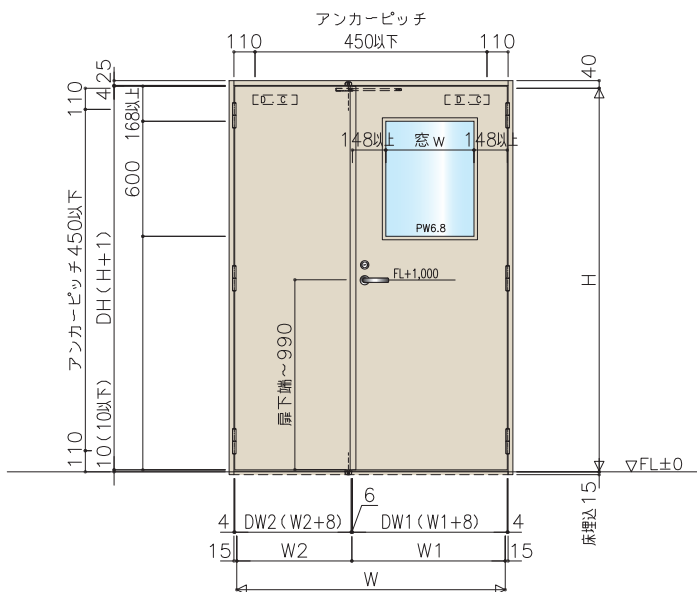



〔横断面図〕親子開き (右開き)

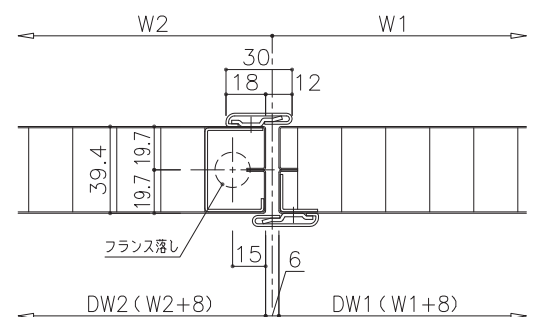

(備考)

- ・ガラスは網入りガラスのみ (耐熱強化ガラスなどは不可)
- ・ガラスシール作業は現場でお願い致します。シーリング材は日本シーリング材協会 (USIA) が指定する「防火戸用指定シーリング材」、又は相当品を使用ください。バックアップ材が必要な場合は、不燃材を使用願います。
- ・ガラリは各自自治体に確認が必要になります。・不燃認定を取得しているカラークロスは貼付け可。
- ・樹脂ハンドル、通電時開錠、停電時施錠型の電気錠は取付不可。

使用シーンに最適な組合せをご提案します。

基本仕様	 カラー鋼板 (アイボリー) 表面材：カラー鋼板 (アイボリー) 0.6t / ドア厚：39mm 芯 材：ペーパーコア / 枠：スチール (錆止めグレー色 1.6t)
バリエーション※	      汎用タイプ・気密・防火設備 (例示仕様)
金物	 レバーハンドル  ドアクローザ  ピボットヒンジ  フランス落し  面付旗丁番
オプション	 カラー鋼板 (ホワイト)  アルミ  ステンレス 表面材 (カラー鋼板 (ホワイト)・アルミ・ステンレス・電気亜鉛メッキ鋼板・溶融亜鉛メッキ鋼板・焼付塗装)  窓材 (アクリル [透明・透明二重・ハーフミラー] 網入りガラス、カスミ)  カラークロス  ガラリ (山型/片流れ)  スチール窓枠  ステンレススペースプレート ※フィルムの性質上、力の加わる所はシワや膨れが発生する場合があります。

※各仕様の詳細はお問い合わせください。

CADデータダウンロード手順



ユニフローホームページの「ダウンロード」から、CADデータをお選びください。



CADデータのダウンロードにはユーザー登録が必要です。ID・パスワードをお持ちの方は入力してお進みください。お持ちでない方は「新規ユーザー登録」をお願いします。



CADデータが必要な製品をお選びいただき、「ダウンロード」をクリックしてください。
(製品は複数選択できます)
登録メールアドレスにダウンロードのためのURLが通知されます。データ形式はDWG、DXF、PDFの一斉提供となります。

株式会社 **ユニフロー**

URL <https://www.uniflow.co.jp>

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 ☎ 03-5719-6700 FAX 03-5719-6699

仙台支店 _____ ☎ 022-782-1541 FAX 022-231-8566
名古屋支店 _____ ☎ 052-930-5701 FAX 052-930-5708
大阪支店 _____ ☎ 06-6392-1345 FAX 06-6392-1346
福岡支店 _____ ☎ 092-472-6931 FAX 092-473-4919
札幌営業所 _____ ☎ 011-712-0671 FAX 011-712-0672
関東営業所 _____ ☎ 0495-72-9700 FAX 0495-72-9702
広島営業所 _____ ☎ 082-263-7800 FAX 082-263-3345

●商品の色調は、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。 ●本仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.