

ECONO COVER

UNIFLOW




展示櫃的 排水量是省電的一個指標

排水量取決於展示櫃中冷卻器上的結霜量。

由於它與外部空氣滲透程度成比例增加，因此在外部空氣未充分阻擋的環境中，排水量會增加。


▶ 展示櫃中排水量增加的原因是…



外界空氣（暖空氣）
入侵



冷空氣
不斷流出



薄膜夜簾損壞

排水量越高，
用於冷卻展示櫃
內部的電力就越大。

通過嚴密地阻擋外界空氣的流入，
可實現驚人的節電效果

適用於展示櫃的

ECONO COVER



具有三個功能，可以牢固地阻擋外部空氣

1


即使原來需要兩片普通的夜簾展示櫃，
您也只需要一張 ECONO COVER L即可覆蓋
整個開口，並且可以減少連接部件之間的間隙。

2

簾布上沒有像薄膜夜簾那樣通風孔
並且採用幾乎沒有通風的材料。

3

它可以很容易地用磁鐵固定在前簾面上，
並封閉展示櫃下部的縫隙。

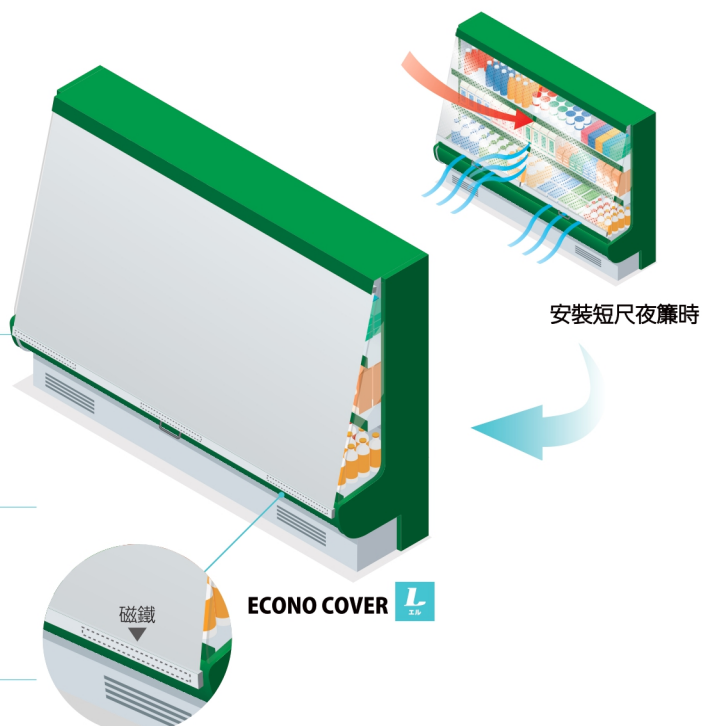

安裝短尺夜簾時

ECONO COVER


L

エル

的特點

1. 驚人的節能效果

▶ 與薄膜夜簾布相比較

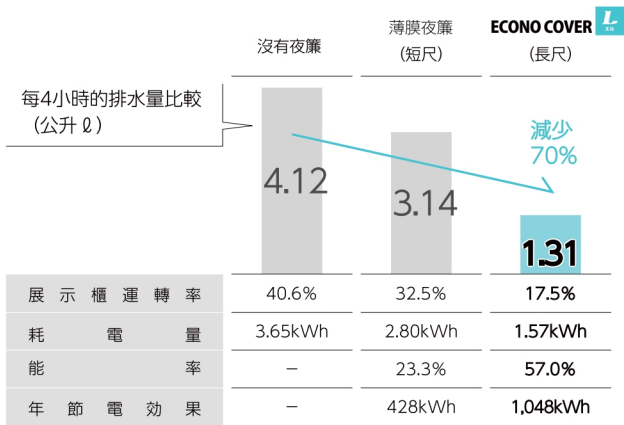

* 周圍環境：25° C, 60RH, 測量于精肉, 鮮魚用的 8 尺多段冷藏櫃

▶ ECONO COVER L 年節能效果 (8 尺展示櫃)

		節電量 (kWh)	薄膜夜簾節電效果 (日元)	ECONO COVER 節電效果 (日元)
精肉・鮮魚	多層櫃	1,048	8,480	20,960
	半高多層櫃	1,512	12,320	30,240
奶製品・飲料	多層櫃	664	5,280	13,280
	半高多層櫃	992	8,000	19,840
冷凍食品	多層櫃	2,496	—	49,920

* 如上ECONO COVER L 安裝了10小時之後的效果, 按每1kWh20日元計算。如上數值為估測值, 不能保證。

產品規格

◇可選冷藏、冷凍或防災形式


尺 寸	W600~2,436/H1650/1800[mm]
簾 布 材 料	滌綸紗線編織 防黴、防水處理 (僅用於冷藏)
功 能	捲簾速度可調
安 裝 方 式	磁石式/支架式
選 項	交換用簾布、塞子

* 也可供開口較大的展示櫃使用 (H=1800)

2. 縮短時間和省力

▶ 為了「省時省力」


通過使用ECONO COVER L, 不僅可以節電, 還可以減少所需的作業工序而節省工力。

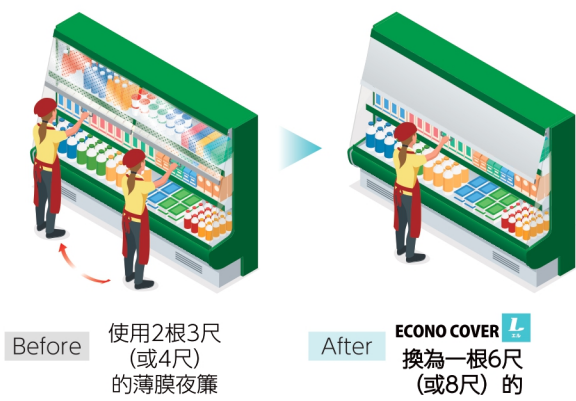

3. 其他

▶ 底桿的改進

使用配色好的輕質材料。設計上比以往的款式更輕便, 收藏起來也更美觀。

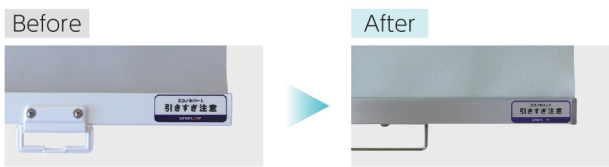

▶ 安裝方法可以選沢

