


圧倒的なコストパフォーマンスを実現

エアーカーテン連動用制御盤

開口部の全面に強力な噴流で風のカーテンをつくり、空気中の虫やホコリの侵入をシャットアウトします。
エアーカーテンで空気の流出量削減にもなり、省エネにつながります。



※写真は防虫システムです。

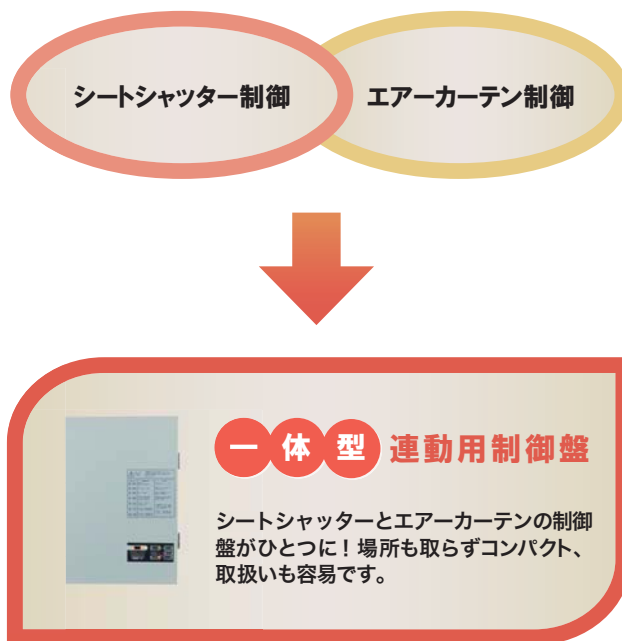

低価格で本格的な防虫・省エネシステムを実現

標準的なエアーカーテンとの組み合わせで、ローコストながら高精度な防虫・省エネシステムを実現します。
導入コストは他社システムの1/2以下！

※他社防虫システム(エアーカーテン+高速シートシャッター)との比較

オールインワン設計で工事・メンテナンスがカンタン

エアーカーテンとシートシャッターをひとつの制御盤で制御。必要なのは配線工事だけで連動の調整も不要。
工事・メンテナンス作業がカンタンに済みます。

連動システムとして製作済。新たに手配不要で短納期化

当社製シートシャッターとの連動システムとして制作済なので、新たに連動用制御盤の制作が不要です。
シートシャッターの納期で対応できるので、圧倒的に短納期。

連動基本動作
チャート



●防虫システム【縦設置】対応機種：RB-1Ta

市販のエアーカーテンと組み合わせることで、ローコスト（標準的な価格の1/2以下）で高性能な防虫エアーカーテンシステムを実現

有効開口 W:2500mm×H2500mm

(50Hz)

メーカー		A社	B社	C社	ユニフロー [※]
風量	高速側	235m ³ /min	210m ³ /min	162m ³ /min	307m ³ /min
	低速側	12m/s	平均 12.0m/s	最高 30m/s	平均 9.5m/s 最高 17m/s
消費電力		2700W	2360W	9000W	2140W
設置スペース (mm)		W500×D500	W500×D500	W500×D500	W300×D260

注意：防虫エアーカーテンだけでは、完全な防虫はできません。

※エアーカーテンは指定機種となります。

片吹きタイプ

有効開口 W：1000～1500mm
H：1000～3000mm



両吹きタイプ

有効開口 W：1000～3000mm
H：1000～3000mm



連動用制御盤



株式会社 ユニフロー

URL <https://www.uniflow.co.jp>

本社 03-5719-6700 FAX 03-5719-6699
 仙台支店 022-782-1541 FAX 022-231-8566
 名古屋支店 052-930-5701 FAX 052-930-5708
 大阪支店 06-6392-1345 FAX 06-6392-1346
 福岡支店 092-472-6931 FAX 092-473-4919
 札幌営業所 011-712-0671 FAX 011-712-0672
 関東営業所 0495-72-9700 FAX 0495-72-9702
 広島営業所 082-263-7800 FAX 082-263-3345

●商品の色調は、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。
 ●本仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。