

2021年6月「HACCP」に沿った衛生管理制度化

ユニフローの高速シートシャッター HACCP対応オプション





2018年の改正食品衛生法により、食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が決定。
2020年6月より実行、2021年6月に完全制度化されました。

衛生、清掃、清潔、非接触の重要性がさらに高まっています！

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

危害要因分析必須管理点。食品製造工程における危害要因（ハザード）を取り除き、食の安全を守るための衛生管理手法。

高気密構造

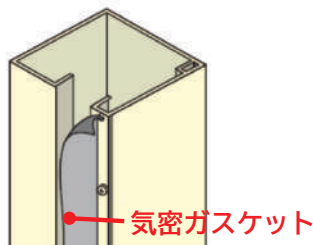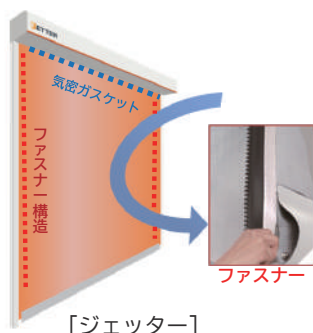

	スムーザー RB-1 (パイプ式)	ジェッター JT-1 (パイプレス)
正 圧	10.6	8.34
負 圧	7.5	4.32

10Paの通気量 (m³ / h · m²)
高気密オプション仕様の場合

傾斜カバー

本体ボックスと制御盤に取り付ける傾斜カバーです。
ホコリがたまりにくく、かつ汚れが見えやすくなります。



本体ボックス用 (左) 制御盤用 (右)

ステンレス仕様

本体ボックスとレール部は、錆びにくく水や洗剤を使う環境でも安心できるステンレス仕様で製作できます。



水切りオプション(左)

水を使う工場でシート上昇時に下端から垂れるしずく量を1/10に低減。


タッチレスセンサ(右)

スイッチに触れず非接触で開閉可能になるセンサです。



防虫対策

防虫オレンジシートは、虫が好む紫外線付近の波長をカットします。
虫には見えない光にすることで虫の飛来を抑制する仕組みです。

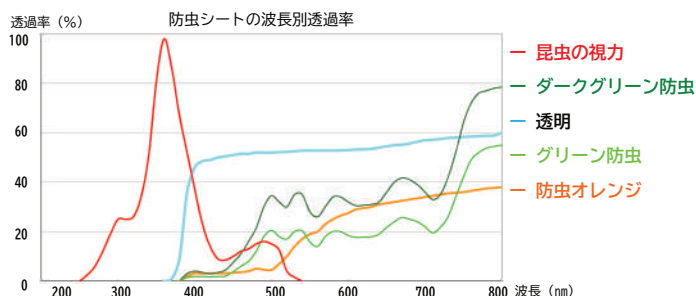

*昆虫の視力線と重なる面積が少ないほど防虫効果が高い

ユニフローがおすすめする食品工場向け製品




清掃性・衛生管理一スイングドア

エコスイング

水を使う場所での使用はもちろん扉を流水で洗えます。強度、耐水性に優れた樹脂芯材です。

- ・樹脂芯材：軽量かつ堅牢、変質・劣化が少なく長寿命
- ・断熱効果：約20%向上（当社従来品比）
- ・標準モデルSCPRとガスケット付きSCGRの2タイプ
- ・窓材は再生アクリル、芯材も再利用可能

スーパーストロングガスケット（OP）

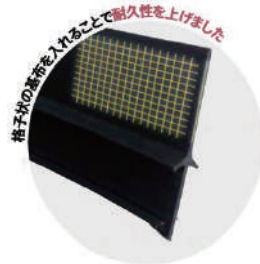

樹脂部材であるガスケットは日々の使用で消耗が進みます。長寿命で切れにくいガスケットは、異物混入のリスクを低減したい食品工場におすすめです。

【対応品番】 スイングドア
SCG-1 / SCG-3 / SCGR-3 / FCG-3 /
SCG-1V / SCG-3V / SCGR-3V

抗菌・抗ウイルス | ケミガードフィルム（OP）



SIAAマークを取得した抗ウイルス・抗菌フィルムです。湾曲した部位にも貼りやすいシートタイプで、ドア用ハンドプレートやハンドルなどに貼り付けることができます。

【ハンドプレート】

結露に効く！食品工場向け軽量引き戸シリーズ

結露が虫やカビの原因に

結露は、食品工場において虫やカビの発生につながる大きな問題です。工場内の温度と湿度が高度に制御されるようになった現在も「中温度帯」（10～15℃）と呼ばれる常温と中温の境目は、なかなか改善が難しい場所です。

高い断熱性能により中温度帯で扉表面が結露しにくい構造*
結露が減り虫やカビの発生を予防、清掃の手間軽減にも

【業界初】結露対策仕様一スライドドア（軽量引き戸）



SRF-Jnc(防火設備戸)


平成12年建設省告示第1360号に適合する防火設備（例示仕様）。



SAT-nc(セミエアタイト)

扉と枠の間を密閉する気密仕様（A-3等級相当）。鼠や昆虫の侵入も防ぎます。

結露の発生を軽減

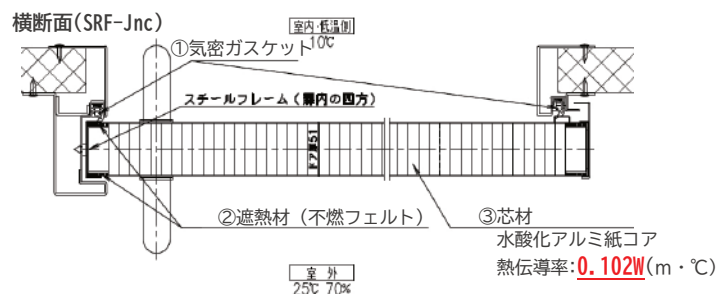

※温度10℃ - 25℃/湿度70%の環境において。使用環境により効果は異なります
※SAT-ncの芯材はポリスチレンフォームです

【参考】熱伝導率の比較 単位:W(m・℃)
水酸化アルミ紙コア (SRF-Jnc) : 0.102
ポリスチレンフォーム (SAT-nc) : 0.03
鉄: 80、ガラス: 1、グラスウール: 0.047

錆びにくく熱伝導率が低いステンレス表面材（標準仕様）

【参考】熱伝導率の比較 単位:W(m・℃)
ステンレス鋼板(SUS304) : 16 電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) : 50

アクリル二重窓で防露効果（SAT-nc）

※SRF-Jncは網入りペアガラスです（オプション）。取付けには条件があります

軽い力で開き、自閉ー普段使いの扉として使えます

株式会社 **ユニフロー**

URL <https://www.uniflow.co.jp>

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 ☎ 03-5719-6700 FAX 03-5719-6699

仙台支店 ☎ 022-782-1541 FAX 022-231-8566

名古屋支店 ☎ 052-930-5701 FAX 052-930-5708

大阪支店 ☎ 06-6392-1345 FAX 06-6392-1346

福岡支店 ☎ 092-472-6931 FAX 092-473-4919

札幌営業所 ☎ 011-712-0671 FAX 011-712-0672

関東営業所 ☎ 0495-72-9700 FAX 0495-72-9702

広島営業所 ☎ 082-263-7800 FAX 082-263-3345