



Thích hợp với tường ngăn giữa ngoài trời và trong nhà

Loại chống cháy nổ, chịu áp lực gió


Có thể sử dụng dòng sản phẩm này tại vách ngăn lên đến Vùng 2 (trước đây là Cấp độ 1 Phân khu 2, căn cứ theo quy chuẩn phòng chống cháy nổ). trong các khu vực chống cháy nổ, các nhà máy hóa chất, vãn vãn...

RA-2Es



Màn chống tĩnh điện & chịu nhiệt (不燃)

Màn chống tĩnh điện & chịu nhiệt được tiêu chuẩn hóa. Với cấu trúc mới ngăn ngừa sự tích tụ tĩnh điện.



Màn màu ngà chống tĩnh điện & chịu lửa (hoàn thiện chống cháy nổ)

Cấu trúc loại bỏ tĩnh điện tức thì (Đã được cấp bằng sáng chế)

Công ty chúng tôi cung cấp tính năng độc đáo, cho phép trung hòa tĩnh điện tạo ra khi đóng mở màn cuốn.



Khi màn cuốn hạ xuống, hiện tượng ma sát tĩnh điện xảy ra.



Hệ thống dây nối đất trên bề mặt màn sẽ ngay lập tức trung hòa tĩnh điện phát sinh.

Đa dạng phụ kiện chống cháy nổ đi kèm

Bên cạnh màn chống tĩnh điện & chịu nhiệt, màn chống côn trùng, chúng tôi có cả công tắc nút nhấn loại chống cháy nổ và cửa sổ trong suốt.



Công tắc kéo (Dùng cho RA-2Es)



Công tắc nút nhấn chống cháy nổ

*Dòng sản phẩm chống cháy nổ (RA-2Es) phù hợp với tiêu chuẩn chống cháy nổ tại Nhật Bản. Chúng tôi không thể đảm bảo tuân thủ quy cách phòng chống cháy nổ bên ngoài Nhật Bản. Do đó nên xem xét sản phẩm này theo pháp luật của chính quyền nước sở tại.

Loại cản gió

Khả năng chịu áp lực gió được cải thiện rất nhiều nhờ cấu trúc thanh ray được thiết kế lại. Đây là dòng sản phẩm mới với bảng điều khiển được nâng cấp phiên bản và bổ sung đầy đủ chức năng.

Dòng RX



Nguồn điện dự phòng

Cho phép mở cửa ngay cả khi mất điện do động đất hoặc hỏa hoạn, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn khi cửa cuốn bị mất điện không hoạt động nữa và nhốt người bên trong.

Nguồn điện dự phòng là tùy chọn cho các dòng sản phẩm: RB-1, RB-1Ta, RX-2, RX-3




[Có thể chọn 4 chế độ đóng / mở màng cuốn trong trường hợp mất điện]

Chế độ	Phương thức hoạt động
1. Thủ công	Đóng / mở bằng cách nhấn công tắc (Sau khi thao tác lần thứ hai thì giữ trạng thái mở hoàn toàn đến khi có điện)
2. Thủ công + Tín hiệu bên ngoài	Chế độ thủ công + Tự động mở bằng tín hiệu bên ngoài (Đóng / mở thủ công không quá hai lần, bằng tín hiệu bên ngoài không quá một lần)
3. Tự động	Cửa sẽ tự động mở hoàn toàn bằng việc phát hiện ngừng hoạt động do mất điện. Sau đó giữ trạng thái mở hoàn toàn đến khi có điện.
4. Tự động + Tín hiệu bên ngoài	Chế độ tự động + Tự động mở bằng tín hiệu bên ngoài.

Tính năng cản gió

Dòng RX vận hành ổn định trước áp lực gió mạnh nhờ vào cấu tạo thanh ray được cải tiến, kết hợp với phần đầu trực lăn.



Trục lăn xoay bên trong thanh ray giúp cửa đóng mở trơn tru. Ngay cả khi màn cuốn phồng lên vì gió hoặc chênh lệch áp suất, trục lăn vẫn bám chặt thanh ray và không bị văng ra ngoài.

Về điện áp và thông số kỹ thuật ở nước ngoài

● Tương thích với thông số điện áp ở Đông Nam Á!

Điện một pha
220-240V

Chúng tôi hỗ trợ hộp điều khiển điện một pha 220-240V, tương thích với thông số điện áp tại khu vực Đông Nam Á. Do đó không cần chuẩn bị thêm máy biến áp ở nơi sử dụng.

*Chỉ áp dụng với RB-1, RB-1Ta, RX-2 và RX-3

● Panel hiển thị lỗi đơn giản dễ hiểu

Có thể được
kiểm tra trên
màn hình

Hộp điều khiển có màn hình kỹ thuật số cho phép người dùng thiết lập sơ bộ cho SMOOTHER cũng như theo dõi mọi lỗi vận hành.

*Không bao gồm một số kích thước của SMOOTHER



- Tất cả các thao tác bao gồm thiết lập sơ bộ hoặc điều chỉnh vị trí giới hạn trên dưới có thể được thực hiện thông qua hộp điều khiển. Không cần phải thao tác trên cao.
- Khi sự cố xảy ra, nguyên nhân chính sẽ được hiển thị bằng ký hiệu trên Panel hiển thị, cho phép sửa chữa một cách dễ dàng.
- Có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử lỗi và số lần hoạt động, giúp ích cho việc bảo trì quản lý.

Panel điều khiển (RX-2,3)



Khi xảy ra sự cố, nguyên nhân chính sẽ được gọi ý là "E-○○" (Lỗi số ○○) giống với hình ảnh bên trên.


Khả năng chịu áp lực gió / Khả năng chống vận tốc gió

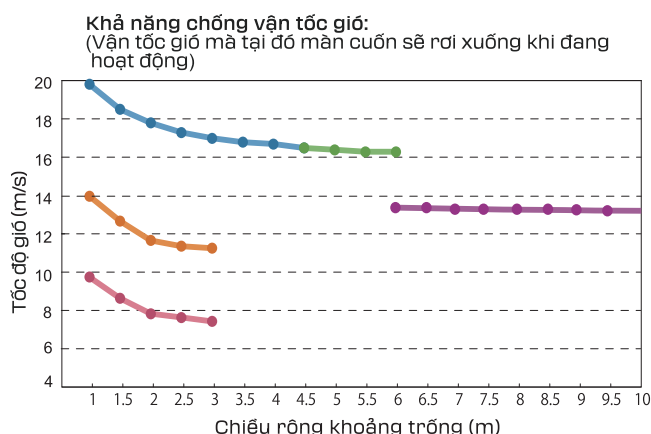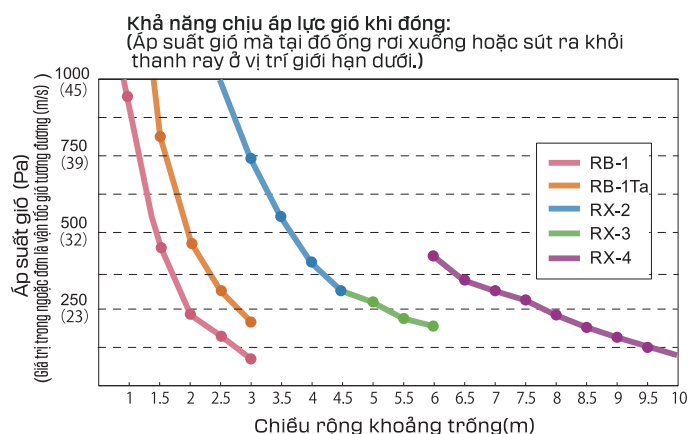

Bảng kích thước khoảng trống lọt lòng

	Dòng sản phẩm	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)
SMOOTHER	RB-1	800 ~ 3000	900 ~ 3000
	RB-1Ta	1000 ~ 3000	1000 ~ 3000
	RX-2	1000 ~ 4500	1000 ~ 5000
	RX-3	4501 ~ 6000	1000 ~ 5000
	RX-4	6000 ~ 10000	2000 ~ 6000
	RA-2Es	1000 ~ 4000	1000 ~ 4000

Tùy chọn (Ví dụ)

Cảm biến/ Công tắc	Cảm biến hồng ngoại	Công tắc một nút nhấn	■ Cửa sổ
			
Mã sản phẩm	OA-4700S	WBSTT 221 ON	
Kích thước ngoài	W267×H62×D45	W60×H98×D47.5	
Nguồn điện sử dụng	AC/DC12~24V	—	

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các tùy chọn có sẵn khác.

UNIFLOW 尤宜福羅

Uniflow International Pte. Ltd

81, Ubi Avenue 4, #07-07 UB. One, Singapore 408830
TEL: +65-6536-3239

URL <https://www.uniflow.co.jp/en/>