

# スライドドア壁収納タイプ KBW(木製扉)

### 引き込み部を壁内に納めた「壁収納タイプ」が木製建具で製作できるようになりました。

### **扉がスッキリ壁内に納まる壁収納タイプ**

- ・戸袋パネルがなく、開いた扉が壁の中に収納されるのでスッキリとした外観です。
- ・ビスを外すだけで欄間パネルを開けられ、メンテナンスや清掃もカンタンです。

### 2 バリアフリー設計と軽くて静かな開閉

- ・デッドスペースができない上吊り式の引き戸で、床には溝がなく、台車や車椅子、ベッドなどの通行もスムーズにできます。 軽く引くだけで開けることができ、通過後は自動的にゆっくり静かに閉まります。 (傾斜レール方式)
- ・扉を開く際、戸尻側に押し込むことで全開状態を維持することができるホールドオープン機能付きです。

### 3 木質ならではのバリエーション

#### ・表面材カラー

標準で6種類からお選びいただけます。

- 一般仕様のほか、不燃仕様もご用意しています。
- ※一般は DW911 以上/不燃は DW901 以上の場合、目地が入ります。

#### ・取っ手

基本のステンレス製取っ手のほか、天然木の風合いのオプション取っ手も 5 タイプご用意しております。

#### • 窓

オプションにて、窓の取付けができます。大きさ、種類などをご指示ください。 ※不燃仕様に窓は付けられません。

#### ・ガラリ

オプションにて、二種類の木製ガラリをご用意しております。 ※不燃仕様にガラリは付けられません。

#### • 鍵

オプションにて、鍵の取付けができます。












### 仕様


扉	製作寸法	[片引き] AW:600~1350 [引分け] AW:1200~2700、H:1200~2350 (一般/不燃)			
	扉厚	36mm			
	表面材	化粧シート貼り MDF(一般)/化粧シート貼り酸化マグネシウム板(不燃認定 NM-3688)			
	芯材	LVL+ ペーパーコア			
	滑車	6 ナイロン(ベアリング内蔵)			
	目地	ABS			
	窓枠・ガラリ	木製(表面材カラーと同色)			
	戸先ゴム	PVC			
枠	仕上げ	サビ止め塗装 (現地上塗り仕上げ/別途)			
:(スチール)	材質	SECC t1.6			
	駆動方式	傾斜レール			
	レール	アルミニウム押出し形材			
	パネルガスケット	PVC			
TENER LINE AND THE WAR TO THE WAR TO THE TENER LINE AND THE LINE AND THE TENER LINE AND THE TENER LINE AND THE TENER LINE AND THE LINE AND THE TENER LINE AND THE					



- ●使用条件:屋内のみ(屋外、雨水、直射日光が当たるような場所には取付不可) ●周囲温度:0~40°C(結露・凍結なき事) ●周囲温度:2~80%以下(浴室などへの取付不可) ●環境条件:有害ガス、粉塵、結露、凍結なき事

\*標準以外の仕様については、営業担当までお問合わせください。

### 基本図(片引き)

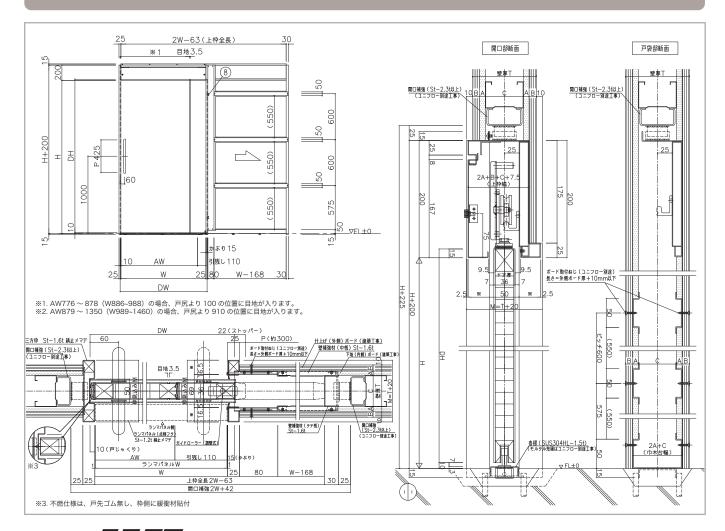

## 株式倉社 2二7日

### URL https://www.uniflow.co.jp

本	社	<b>☎</b> 03-5719-6700	FAX 03-5719-6699
仙 台 支	店	☎ 022-782-1541	FAX 022-231-8566
名古屋支	店	<b>☎</b> 052-930-5701	FAX 052-930-5708
大 阪 支	店	<b>☎</b> 06-6392-1345	FAX 06-6392-1346
福岡支	店	<b>☎</b> 092-472-6931	FAX 092-473-4919
札幌営業	所———	<b>☎</b> 011-712-0671	FAX 011-712-0672
関東営業	所———	☎ 0495-72-9700	FAX 0495-72-9702
広島営業	所———	☎ 082-263-7800	FAX 082-263-3345

- ●商品の色調は、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。●本仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。