


OPTION シートシャッターオプション

本体



カラー銅板 (アイボリー) ステンレス銅板 (304HL)

シート



防火シート (透明) 防火シート (防虫オレンジ) 帯電防止防火シート (透明) 帯電防止防火シート (防虫オレンジ) 帯電防止不燃シート 特殊メッシュ窓加工材 メッシュ 1003 特殊メッシュ窓加工材 メッシュ 1004

センサ

起動センサ	赤外線センサ	赤外線センサ	赤外線センサ	スイッチ	無線リモコン (1キータイプ、3キータイプ)	ヒモスイッチ	一点押し釘
型式	SHA-4701	OA-3500S	OA-4700S	型式	受信機: RX13-1143 送信機: TX20-1011UF	—	WBSTT 221 ON
外形寸法 (mm)	W265×H61×D37.5	W267×H61×D38	W267×H62×D45	外形寸法 (mm)	W36×H80×D12.3 (送信機)	W140×H154×D33 (本体部)	W60×H98×D47.5
電源	AC/DC12~24V	AC/DC12~24V	AC/DC12~24V	電源	DC12~24V	—	—


その他

- バックアップバッテリー
- 静電仕様
- 明かり取り窓
- 下段シートオレンジ
- HACCPカバー
- 左モーター (JT-1T、JT-2T)
- 気密ガスケット

※海外仕様についてはお問い合わせください。
 ※W4300以上の場合、シート中央部と両端部のシート垂れ寸法が異なることがあります。
 ※ご使用上の注意: 製品を使用しないときはシートを開放しておいてください。突風でシートが外れるなどの恐れがあります。

● 高气密オプション

気密ガスケットにより、従来品比約10倍の気密性能を実現することができます。高い防虫、防塵効果を発揮し、作業環境を清潔に保ちます。JT-1、JT-1T、JT-2Tに取付可能です。※ジェッターは、ボックス本体部のガスケットのみになります。レール部にはつきません。

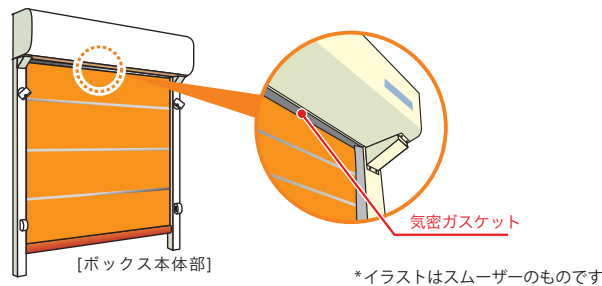

● インターロック

2台のジェッターで前室をつくり、マイコン制御で連携。片方開いていると、もう一方は開かないインターロック運転が可能です。外気が入るのを防ぐため、空調効率がさらにアップ。また、オプション基板を追加することにより、ベルトコンベア、AGV等との連動が可能です。

