
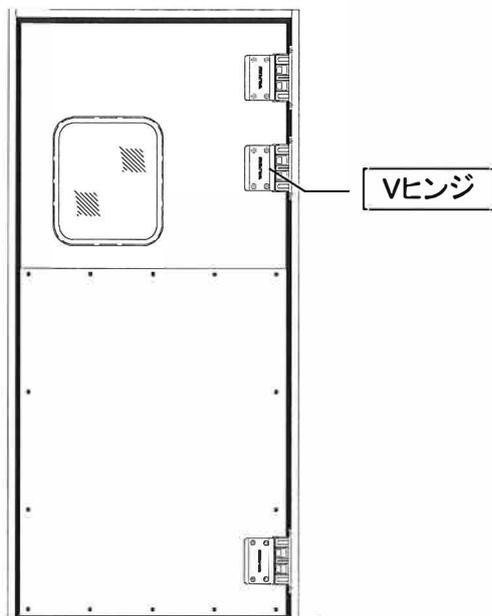


- Vヒンジメンテナンス用部材：
 ・Vヒンジ用グリス EM-D110 1袋/Vヒンジ1個
 ・Vヒンジグリス塗布要領書 1枚



○グリス塗布手順

- 1、スイングドアを開きVヒンジの可動部を見せます。
 ※当木を図のように差込むとヒンジは固定し塗布し易くなります
- 2、グリス塗布位置は「グリス塗布位置図」を参考に行います。
- 3、塗布量については「グリス塗布量写真」を参考に塗布ください。
 注意1、メンテ用グリスはVヒンジ1個に必要な量を入れております。
 2、グリスを部分的に多く塗りますと垂れる恐れがありますので塗布量を守って下さい。
- 4、塗布終了後、ドアを開閉させ異音、動作異常がない事を確認します。

グリス塗布位置図

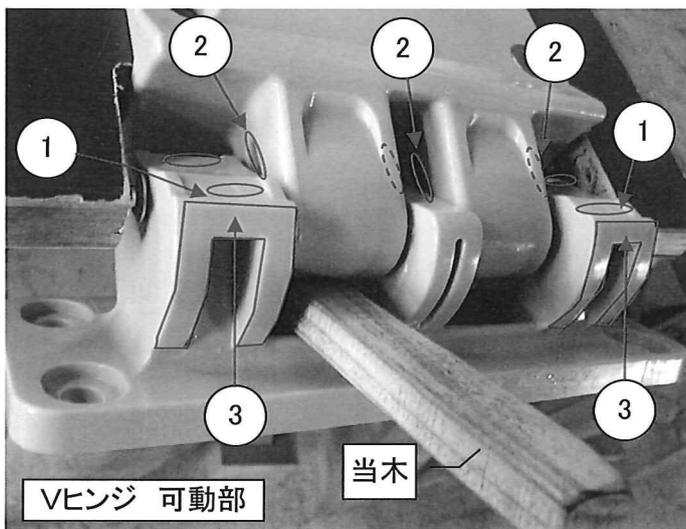

グリス塗布量写真

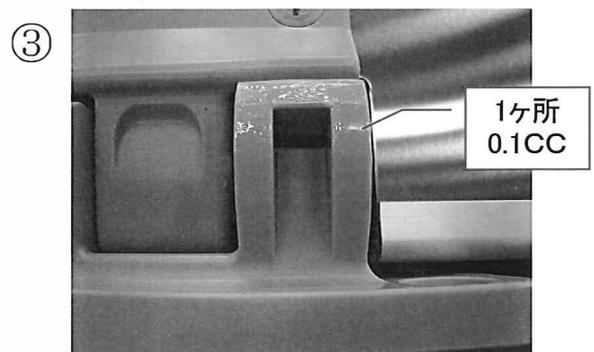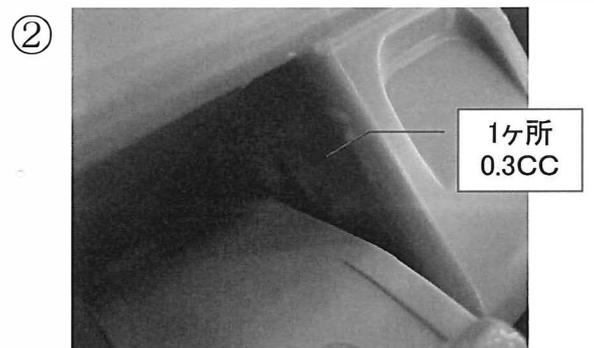

裏面にも同様に塗布する事