


## FRAME OPENING スイングドア三方枠

扉本体とセットで枠をご用意いたします。様々な納まり図などへの対応もスムーズです。  
 施工もご相談下さい。（別途御見積）

### スチール、ステンレス・アルミ枠の場合

見込寸法70mm以上、枠材の肉厚が3.5mm未満の場合、  
 上下ブラケット取付位置の所はスチールの裏板補強を  
 入れ肉厚の合計が3.5mm以上必要です。  
 上下ブラケットの枠側はM6用タップを切って下さい。

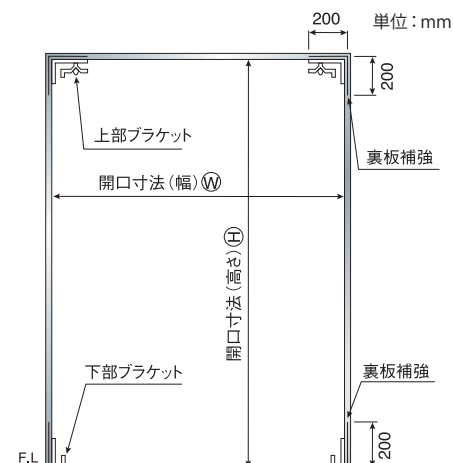

### Vヒンジ用の場合

見込寸法75mm以上、見付寸法25mm以上で枠材の肉厚  
 が4mm未満の場合は、上下ヒンジ取付位置にスチールの  
 裏板補強を入れ肉厚の合計4mm以上にします。

〈Vヒンジ2個付けの場合〉

枠共肉厚4mm以上で、上部と下部にL=350mmの裏板補強材が必要です。

〈Vヒンジ3個付けの場合〉

枠共肉厚4mm以上で、上部にL=650mmと下部にL=350mmの裏板補強材を入れます。

